

Exclusively designed for binding tape on seamless garments


Speziell zum Bandeinlassen an nahtlosen Kleidungsstücken Qualität & Produktivität

Pour le bordage au ruban de vêtements sans couture Qualité & productivité

Разработанная исключительно для окантовочных операций «бесшовной» одежды Качество & Производительность



W562-02DBx232/FT141/MD641/Y

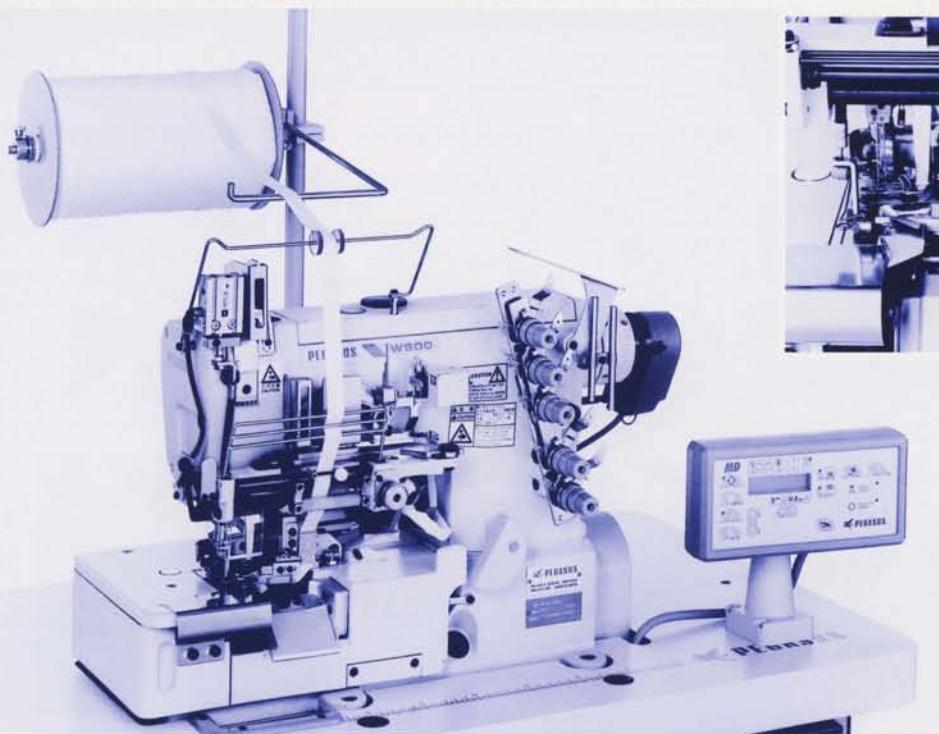

2-needle, flatbed, interlock stitch machine with top cover thread exclusively designed for binding tape on seamless garments

FT141: Fabric edge trimmer

MD641: Elastic lace feeder with a stepping motor driven metering device with pneumatically-operated, automatic tape/thread chain cutter

Binding tape on seamless garments, such as panties, leotards, brassieres, etc.

Especially designed for seamless garments, this machine binds tape while the fabric edge trimmer (FT) cuts the fabric.

A special border guides the tape close to the needle drop hole, so high quality tape binding operations are performed.

The elastic lace feeder with a stepping motor driven metering device (MD) feeds the proper amount of tape according to the machine speed and the pneumatically-operated, automatic tape cutter cuts the tape based on preset data.

Thanks to a pneumatic, auxiliary presser foot lift, loading the fabric is easy.

This machine can be used for attaching lace by changing the gauge parts.

2-Nadel-Flachbett-Interlockmaschine mit Legefaden speziell zum Bandeinlassen an nahtlosen Kleidungsstücken

FT141: Beschneideinrichtung

MD641: Band-/Spitzenzuführereinrichtung mit schrittmotorgesteuerter Dosiereinrichtung mit pneumatisch betriebenem automatischem Band-/Leerkettentrenner

Einlassen von Bändern an nahtlose Kleidungsstücke wie Damenslips, Bodies, BHs, etc.

Diese Maschine ist speziell für nahtlose Kleidungsstücke konzipiert. Das Band wird eingefasst, während die Nähgutkante gleichzeitig mit der Beschneideeinrichtung (FT) geschnitten wird.

Ein spezieller Einfasser führt das Band am Stichloch zu, sodass erstklassige Einfassarbeiten entstehen.

Die Band-/Spitzenzuführereinrichtung mit einer schrittmotorgesteuerten Dosiereinrichtung (MD) führt die für die Maschinengeschwindigkeit richtige Menge Band zu, der pneumatisch betriebene automatische Bandtrenner schneidet das Band gemäß der programmierten Einstellung ab.

Dank der pneumatischen Nähfußschalenführung lässt sich das Nähgut leicht einlegen.

Diese Maschine kann durch Wechsel der Nähwerkzeuge auch zum Annähen von Spitze verwendet werden.

Machine interlock 2 aiguilles à plateau avec fil de jetage pour le bordage au ruban de vêtements sans couture

FT141 : Couteau-raseur

MD641 : Dispositif d'alimentation de ruban/dentelle, distributeur commandé par moteur pas à pas, avec coupe-bande/coupe-chainette automatique à commande pneumatique

Bordage au ruban de vêtements sans couture, comme les slips féminins, bodies, soutien-gorge, etc.

Cette machine est spécialement conçue pour les vêtements sans couture. Le ruban est ourlé, et le bord de l'œuvre est rasé simultanément par le couteau-raseur (FT).

Un bordoir spécial guide le ruban sur le trou d'aiguille de manière à fournir des bordages de première qualité.

Le dispositif d'alimentation de ruban/dentelle avec distributeur commandé par moteur pas à pas (MD) règle le débit de ruban en fonction de la vitesse de la machine. Le coupe-bande à commande pneumatique coupe la bande selon le réglage programmé.

L'ouvrage se met en place aisément grâce au relève-pied pneumatique.

Cette machine peut également être utilisée pour la pose de dentelle. Il suffit de changer les outils de couture.

2-х игольная распошивочная машина с плоской платформой и верхней застилающей нитью, разработанная исключительно для окантовки тесьмой «бесшовной» одежды

FT141: Устройство подрезки края материала

MD641: Устройство подачи кружевной эластичной тесьмы, оснащенное шаговым двигателем, приводящим в движение механизм подачи, и пневматическим приводом автоматического устройства обрезки тесьмы/нитяной цепочки.

Предназначена для окантовки тесьмой «бесшовных» изделий, таких как трусы, трико, бюстгальтеры и т.д.

Разработанная исключительно для пошива «бесшовных» изделий, эта машина окантовывает тесьмой срез ткани, в то время как устройство подрезки материала (FT) подрезает край материала.

Специальное окантовочное устройство подходит непосредственно к игольному отверстию, таким образом, выполняется высококачественная операция окантовки.

Устройство подачи кружевной эластичной тесьмы с шаговым двигателем, приводящим в движение механизм подачи (MD) подает точное количество тесьмы в соответствии со скоростью машины и пневматическим приводом автоматического устройства обрезки тесьмы, основанного на заранее установленных параметрах.

Благодаря дополнительному устройству подъема прижимной лапки, обеспечено позиционирование материала в зоне шитья.

Эта машина может быть использована для притачивания кружева при изменении некоторых деталей машины.