


24

## W562-05SBx240/ FT/MD/LC/Y1358

	2	4	4	1.2~3.3	0.5~1.1	5.3	5,500	80
mm	mm	mm	mm	mm	mm	rpm	min	



### レースゴム付け

レースゴム付け用両面飾り 2本針フラット  
ベッド型偏平縫いミシン

FT140 : ファブリックトリマー


MD641 : パルスモーター式メタリングディバイス (ガイド幅100mm) / エアー式  
自動テープカッター

LC005 : エアー式集塵器

ショーツ、ランジェリー等のレースゴム付け工程。

パルスモーター式メタリングディバイス (MD) が、ミシンスピードに応じて常に適正量のレースゴムを送り出し、エアー式自動テープカッターがあらかじめ設定されたデータ (26品番、5工程) に基づきレースゴムを自動的にカットします。正確で均一なレースゴム付け作業が簡単な操作で行えます。

また、補助押圧が上がるるので、生地のセッティング作業がスムーズに行えます。

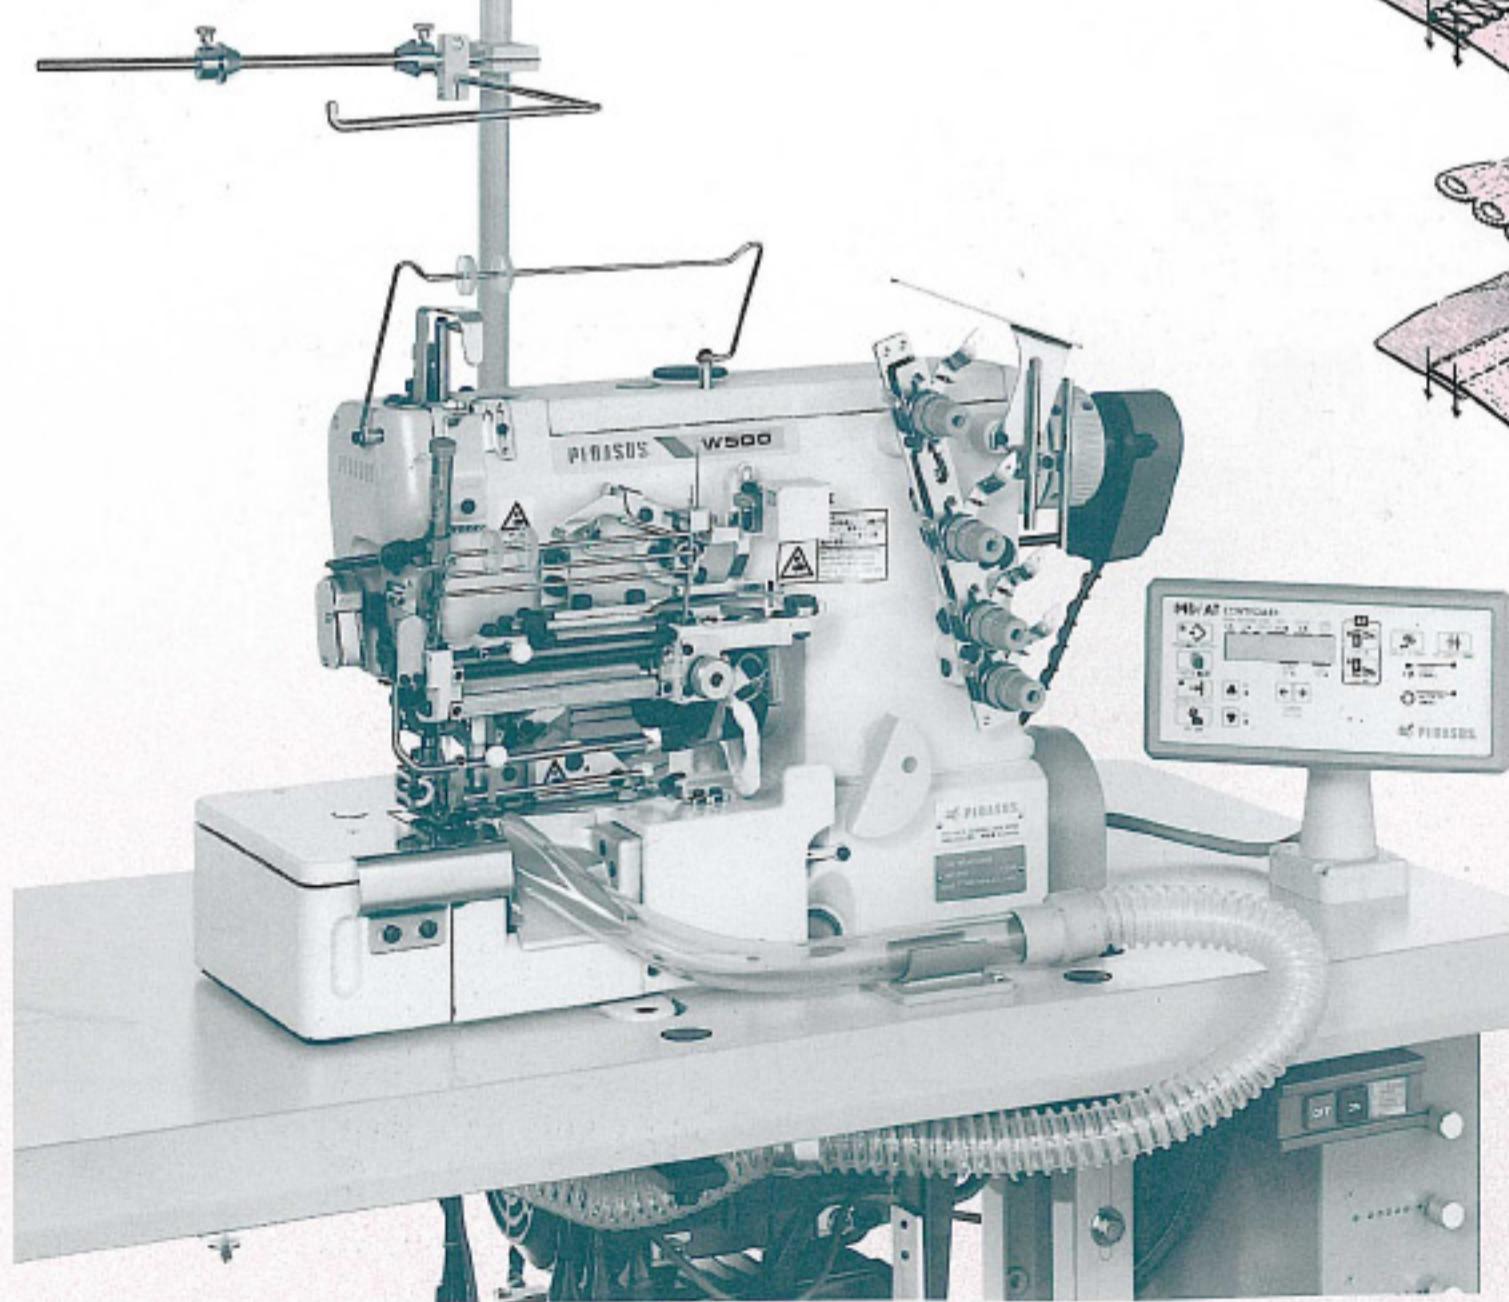

### Attaching elastic lace

2-needle, flatbed, interlock stitch machine with top cover thread for attaching elastic lace

FT140 : Fabric trimmer

MD641: Stepping motor-driven metering device with pneumatically-operated, automatic tape cutter (elastic guide available up to 100mm in width)

LC005 : Pneumatic lint collector

For attaching elastic lace on ladies' lingerie and panties, etc.

Based on the machine speed, the stepping motor-driven metering device (MD) feeds out the required amount of elastic lace. The pneumatically-operated, automatic tape cutter cuts the elastic lace as per preset data (programmable on 26 items, 5 operations). Accurate and uniform elastic lace attaching is performed by the simplification of operation. The auxiliary presser foot is elevated so positioning of the fabric is smoothly done.

### 上花邊松緊帶

上花邊松緊帶用両面装飾双针平台式縫紉机

FT140 : 布料修边器

MD641 : 脉冲马达式尺寸计量装置(宽度可为100mm)/气压式自动切布条装置

LC005 : 气压式集尘器

用于女式短裤、女式内衣等的缝花边松紧带工序。脉冲马达式尺寸计量装置(MD)根据缝纫机的转速，不断输出适量的花边松紧带。气压式自动切布条装置也根据预先所定的数据(26个品种，5种工序的缝制程序)自动地剪切花边松紧带。只需进行简单的操作，便能进行准确而均匀的缝花边松紧带作业。

另外，辅助压脚由于可以朝上抬起，使布料的装入变得方便。

