

W1500 - Serie

W1500, Stichplatten für festere Stichformation und die Möglichkeit des Umdrehens des Nadelfadengebers.

Unter bestimmten Bedingungen, abhängig von der Stoffdicke und der Anwendung, ist es hilfreich und/oder notwendig eine festere Stichformation zu haben. In diesem Fall gibt es die Möglichkeit, die Stichplatten-Type zu tauschen. Ist die Maschine mit "T"-Typ Stichplatte, 3,3 mm Dicke, ausgestattet dann kann diese gewechselt werden zu "B"-Typ Stichplatte mit 2,8 mm Dicke. Nach einem Wechsel zu "B"-Typ Stichplatte, können die meisten kritischeren Stoffe und Anwendungen gehandhabt werden und ein gutes Nähergebnis hinsichtlich der Nahtqualität wird erreicht.

Spezifikations - Beispiel:


W1562-oooXxxxx**T**

W1562-oooXxxxx**S**

Sie können ebenfalls Maschinen mit der "S"-Typ Stichplatte bestellen, da es sich herausgestellt hat dass diese weniger kritisch bei häufig wechselnden Stoffen sind. Eine weitere Möglichkeit einen festeren Sticheinzug zu erreichen, besteht darin den Nadelfadengeber in die "umgekehrte Position" zu wechseln, im Zusammenhang mit "S"-Typ Stichplatten. In diesem Fall ist die Kurve des Nadelfadengebers entgegengesetzt und weniger Nadel-faden ist in der Naht.


Bitte beziehen Sie sich auf folgende Abbildungen:

Standard "T"-Typ Position ebenfalls "S"-Typ Umgekehrt "S"-Typ Position

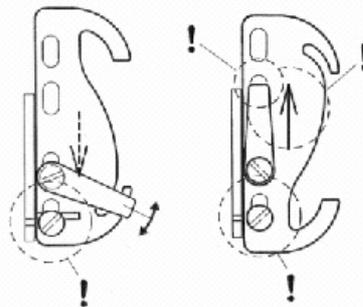


Vergleich "Standard" und "Umgekehrte" Position des Nadelfadengebers.

Standard mit T-Typ Stichplatte

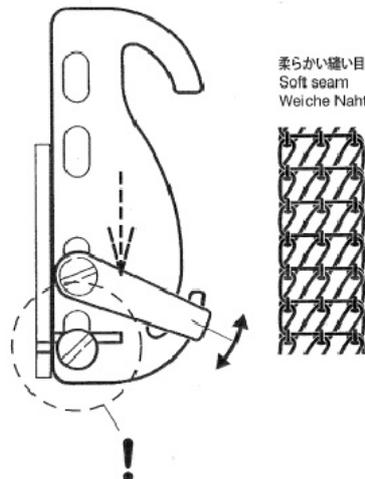

Position für W1500

In Standardposition und mit T-Typ Stichplatte wird eine weiche Naht erreicht.




Zeigt

die

Standard Position
für die W2664
*standardmässige Höhenposition
des Nadelfadengebers der W2664.*

Standard für "S"-Typ
- umgekehrte Position

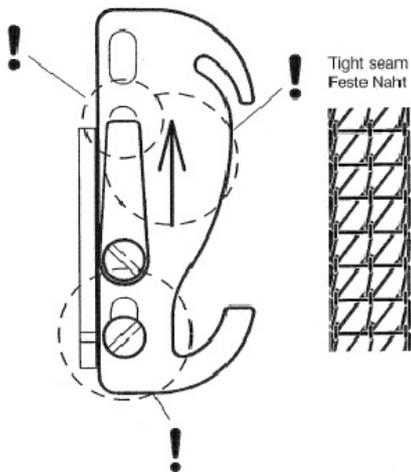

*In "Umgekehrter" Position und mit S-Typ
Stichplatte wird eine festere Naht erreicht
(kleinere Schlingen).*

Ullrich Rabe
PEGASUS EUROPA GMBH